

DEMONTERING


Muffeskjøter med Standard Vi/Tyton Sit + kan demonteres med spesialverktøy. Dette gjelder også når skjøten har vært utsatt for strekk.

For prosedyre og spesialverktøy: Kontakt PAM Norge.

NB! En demontert Standard Vi / Tyton Sit + låsering vrakes og må ikke brukes på nytt. Dette gjelder også for den hydrauliske tettepakningen.

Rørlengder sammenkoblet med strekkfaste skjøter type Standard Vi / Tyton Sit + må ikke trekkes i kulvert, på broer og i «No Dig» applikasjoner. Våre strekkfaste løsninger med sveiselarve type Universal Ve brukes i slike tilfeller.

Skyv spissenden til bunns i muffa. Åpne låseringen ved å sette inn blekk (antall iht tabell nedenfor) mellom røret og låseringen. Dra spissenden ut av muffa med krage og jekk eller med gravemaskin og stroppe.



DN	Art.nr.	Ant. driver	Ant. blekk
DN 80 - 100	110680 + 110682	1	4
DN 125 - 150	110681 + 110682	1	5
DN 200	110683 + 110682	1	8
DN 250	110683 + 110682	1	10
DN 300	110683 + 110682	1	12
DN 350	110683 + 110682	1	13
DN 400	110683 + 110682	1	15
DN 500	110683 + 110682	1	19
DN 600	110683 + 110682	1	22



SAINT-GOBAIN PAM DUKTILE RØRSYSTEMER

- HÅNDTERING
- LAGRING AV RØR
- KAPPING AV RØR
- LEGGEVERKTØY
- REPARASJON AV INNVENDIG BELEGG
- REPARASJON AV UTVENDIG BELEGG
- 1-KAMMERMUFFE TYPE
STANDARD / TYTON
- STREKKFAST 1-KAMMERMUFFE TYPE
STANDARD Vi / TYTON Sit+
- STREKKFAST 2-KAMMERMUFFE TYPE
UNIVERSAL STANDARD / TYTON Vi
- STREKKFAST 2-KAMMERMUFFE TYPE
UNIVERSAL STANDARD / TYTON Ve
- BOLTEMUFFESKJØT EXPRESS




PAM NORGE

BROBEKKVEIEN 84,
0582 OSLO
TLF: 23 17 58 60
FAX: 23 17 58 61
WWW.PAMLINE.NO



DUKTILE RØRSYSTEMER

Strekkfast 1-kammermuffe type STANDARD Vi / TYTON Sit +

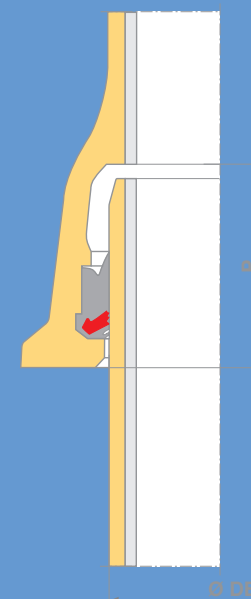


MONTASJE AV MUFFESKJØT STANDARD Vi OG TYTON Sit +

STREKKFASTE EGENSKAPER


- Dette er en 1-kamret muffeskjøt hvor tetting og strekkfasthet er kombinert.
- Forankring med Standard Vi / Tyton Sit + oppnås ved at stålelementene som er vulket inn i tettepakningen biter seg fast i røroverflaten.
- Skjøtemetode Standard Vi / Tyton Sit + kan benyttes i alle Standard / Tyton mufferrør med glatte spissender. Alle støpejernsrør iht NSEN545 med spissende kan monteres, unntatt spissende med sveiselarve.

RENGJØR

- Muffe
- Spissende
- Tetningsring



MONTER TETNINGSRINGEN



GALT

RIKTIG




MERK AV INNSTIKKSLENGDEN

Om innsettingsdybden ikke er merket fra verk, eller ved rørkapp:

- Sett et merke ved $P \div J$ mm fra spissenden.
J=15 mm (DN 60–300)
J=20 mm (DN 350–600)

- Kontroller avfasingen.

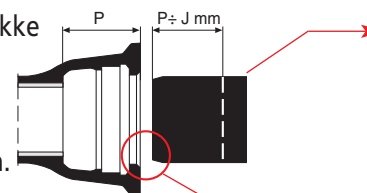


PÅFØR GLIDEMIDDEL

Smør dette på

- Tetningsringen
- Spissenden


Se tabell neste side for nødvendig mengde av glidemiddel.



MONTER SAMMEN


Sørg for at røraksene faller sammen. Før spissenden inn til merket dybde:

- Eget påsatt merke $P \div J$ mm eller
- Mellom de to påsatte strekene.
- Sjekk under sammentrekning at senterlinjene er rette.



KONTROLLER

Bruk en søker for å kontrollere at tetningsringen har samme avstand fra muffeenden i hele rørets omkrets.



MÅL OG MENGDE

DN	P mm	DN	P mm	DN	P mm
60	87	200	104	400	110
80	90	250	104	450	113
100	92	300	105	500	115
125	95	350	108	600	120
150	98				

DN	m (mm)	n (mm)
60-600	9	3

Avfasing


Antall spann glidemiddel for 100 koblinger

DN	Stk	DN	Stk	DN	Stk
60	2	200	3	400	6
80	2	250	4	450	6
100	2	300	5	500	7
125	2	350	5	600	9
150	3				

MAKSIMUM TILLATT AVVINKLING

Røraksene skal falle sammen når spissenden føres inn i muffen.

Avvinkling skal bare foretas etter at skjøten er montert.



Tillatt avvinkling

DN	$\Delta\theta$	L m	Δd cm
60 – 150	5°	6	52
200 – 250	4°	6	42
300 – 350	3°	6	32
400 – 600	2°	6	21